



ASCENSEURS DE PASSAGERS
mpgo! Mega



CARACTÉRISTIQUES

TYPE:	Ascenseur Gearless
SUSPENSION:	2:1 et 4:1
CHARGE:	2000 kg jusqu'à 6500 kg
CAPACITÉ:	De 26 jusqu'à 86 personnes
VITESSE:	1 m/s jusqu'à 5000 kg 1,6 m/s jusqu'à 2500 kg 0,5 m/s de 5500 kg à 6500 kg
COURSE:	Jusqu'à 50 m
ARRÊTS:	16 arrêts
ACCES:	Un accès et double accès à 180°
SÉRIE:	"C" Avec local de machinerie "S" Sans local de machinerie

CABINE

MODÈLE:	D-100 avec photocellule à rideau. Flèches de direction dans l'entrée de cabine. (En option: autres modèles de cabine, voir catalogues)
DIMENSIONS EXTÉRIEURES:	Voir tableau 2100 mm
HAUTEUR:	(En option: autres hauteurs)

PORTES DE CABINE

TYPE:	Automatique. Téléscopique 2 vantaux/ Centrale 4 vantaux. 3VF (En option: autres modèles)
FINITION:	Finition inoxydable (X02)
DIMENSIONS:	Voir tableau x 2000 mm (En option: autres hauteurs)

PORTES PALIÈRES

TYPE:	Automatique. Téléscopique 2 vantaux/ Centrale 4 vantaux (En option: autres modèles)
FINITION:	Epoxy
DIMENSIONS:	Voir tableau x 2000 mm (En option: autres hauteurs)
CLASSIFICATION DE RÉSISTANCE AU FEU:	E120, EW60 en conformité avec EN 81-58 (En option: autres homologations)

GAINÉ

DIMENSIONS:	Voir tableau
CUVETTE:	Voir tableau
HAUTEUR À L'ARRIVÉE:	Voir tableau

BOÎTE À BOUTONS CABINE

MODÈLE:	Colonne
FINITION:	Acier plastifié (En option: Acier inoxydable X02)
BOUTON-POUSSOIR:	Bouton-poussoir plastique de polycarbonate ignifuge illuminé grâce à des Led (En option: Bouton-poussoir mécanique avec illumination de la couronne)
INDICATEUR DE CABINE:	Écran de 2 chiffres de leds de 7 segments (En option Display LCD)
SÉCURITÉ	Éclairage et téléphone d'urgence

BOÎTE À BOUTONS PALIÈRE

MODÈLE:	P001, sur cadre de la porte
FINITION:	Plaque en acier inoxydable (X02)
BOUTON-POUSSOIR:	Bouton-poussoir mécanique plastique de polycarbonate ignifuge illuminé grâce à des Led (En option: Bouton-poussoir mécanique avec illumination de la couronne)
GRAVURE:	Logo de couleur noire (par laser)

ARMOIRE DE COMMANDE

TYPE:	Manœuvre Via Serie et variateur. Sélective en descente complète ou pick-up. Dans le local de machines, série "C", localisé dans la projection supérieure de la gaine. Armoire à l'étage le plus haut série « S ». Finition Epoxy.
-------	---

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Prémontée avec des connecteurs "Plug & Play"

MACHINE

Gearless. Aimants permanents avec protection thermique moteur.
Manœuvre de rappel: manuelle par déséquilibre de la charge

AMORTISSEURS

En polyuréthane avec socle métallique inclus

GUIDES

Calibrés/Rabotés
Conforme ISO 7465

FIXATIONS


Supports de fixation et chevilles

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


TENSION:	Triphasée à 380 V (En option: Triphasée 220 V, 400 V, 415 V)
ÉCLAIRAGE:	220 V
FRÉQUENCE:	50 Hz (En option: 60 Hz)

NOTE: Spécifications correspondantes au modèle basique de tarif.

SCHÉMA

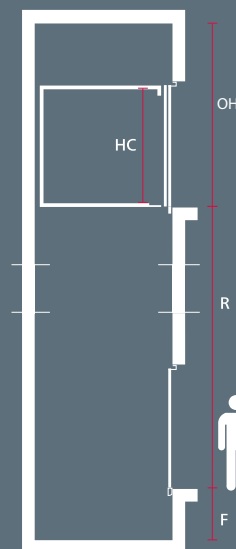

ACCÈS STANDARD



DOUBLE ACCÈS À 180°





Gearless



De 26 à 86 personnes



De 2000 à 6500 kg



Avec et sans local de machinerie

MPGO! Mega

SÉRIE C et S

	MP2610 GO! L	MP2616 GO! L	MP3310 GO! L	MP3316 GO! L	MP4010 GO! XL	MP4610 GO! XL	MP5310 GO! XL	MP6010 GO! XL	MP6610 GO! XL	MP7305 GO! XL	MP8005 GO! XL	MP8605 GO! XL
Capacité (personnes)	26	26	33	33	40	46	53	60	66	73	80	86
Vitesse (m/s)	1	1,6	1	1,6	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5
Démarrages/heure	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Puissance (CV/kW)	21,8 / 16,2	35,4 / 26,3	21,8 / 16,2	40,8 / 30,3	43,5 / 32,3	43,5 / 32,3	43,5 / 32,3	57,1 / 42,4	57,1 / 42,4	40,8 / 30,3	40,8 / 30,3	40,8 / 30,3
Intensité Nominale (A)	43	68	43	80	80	80	80	98	98	82	82	82
Q charge utile (kg)	2000	2000	2500	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
PL passage libre (mm) (1)	(C4) 1400	(C4) 1400	(C4) 1400	(C4) 1400	(C4) 1400	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800
AC largeur de la cabine (mm)	2000	2000	2000	2000	1850	2000	2100	2250	2500	2500	2600	2600
FC profondeur de la cabine (mm)	2100	2100	2500	2500	3000	3200	3400	3500	3500	3800	4000	4300
HC hauteur utile de la cabine (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
AH largeur de gaine (mm)	2950	2950	2950	2950	3150	3300	3400	3750	4000	4000	4100	4100
FH profondeur de gaine (mm)	2400	2400	2800	2800	3300	3500	3700	3850	3850	4150	4350	4650
PL passage libre (mm) (1)	(T2) 1300	(T2) 1300	(T2) 1300	(T2) 1300	(C4) 1400	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800	(C4) 1800
AC largeur de la cabine (mm)	1500	1500	1800	1800	2100	2350	2450	2600	3000	3100	3200	3300
FC profondeur de la cabine (mm)	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2900	3000	3000	3100	3200	3300
HC hauteur utile de la cabine (mm)	2100	2100	2100	2100	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180
AH largeur de gaine (mm)	2450	2450	2750	2750	3250	3600	3700	3850	4250	4600	4700	4800
FH profondeur de gaine (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3200	3300	3300	3400	3500	3600
F Cuvette (mm)	1400	1600	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
OH Hauteur dernier niveau (mm)	3900	4050	3900	4050	4100	4100	4100	4100	4100	4300	4300	4500
Nombre de câbles x diamètre (mm)	8 x 10	8 x 10	10 x 10	10 x 10	6 x 10	7 x 10	8 x 10	9 x 10	10 x 10	10 x 10	10 x 10	10 x 10
Distance entre guides (mm)	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200	AC+200
Distance entre supports (mm)	3000	3000	3000	3000	2500	2500	2200	2500	2200	2000	2000	2000
Guide cabine (barres de 5 m)	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	125/82/16	127/89/16	127/89/16	127/89/16	127/89/16	127/89/16
Guide contrepoids (barres de 5 m)	65/54/8	70/70/9	70/65/9	70/70/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9	70/65/9
Suspension	2:1	2:1	2:1	2:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1	4:1
Cloison de gaine	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton	Béton
Dossier de conception	SCMG-10NA	SCMG-10NA	SCMG-10NA	SCMG-10NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA	SCMG-11NA

Pour double accès 180°, FH + 75 mm.
 Profondeur de gaine avec débord de portes 30 mm.

(1) En fonction du type d'ouverture: T2 ou C4.

OBSERVATION: Les valeurs indiquées dans le tableau correspondent à des conditions prédéfinies et sont, donc, susceptibles d'être modifiées, en fonction des caractéristiques particulières à chaque installation.

LÉGENDE **AH** Largeur de Gaine **FH** Profondeur de Gaine **AC** Largeur de Cabine **HC** Hauteur de Cabine **FC** Profondeur Cabine **OH** Hauteur à l'arrivée **F** Cuvette **PL** Passage libre standard **R** Parcours

mp moving people